

小型高性能屏蔽泵 DRP-5236



- 结构紧凑
- 流量可调
- 可以定制


规格

标准规格

水泵类型	-	离心式屏蔽水泵
电源	V	DC36
驱动方式	-	正弦波
最大流量	L/min	20
最大扬程	m	10
连接口	-	Φ25-Φ12
液温范围	°C	0 - 60
环境温度	°C	-20 - 60
最大输入功率	W	50
质量	kg	0.4

Q-H特性 (Duty 100%)


扬程 [m]

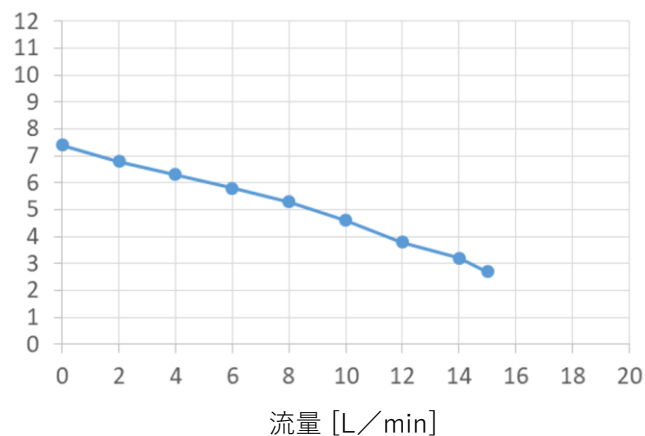

主要材料

- PPE-GF
- PP-GF
- PPS-CF
- 氧化铝陶瓷
- EPDM (O-Ring)

外观图

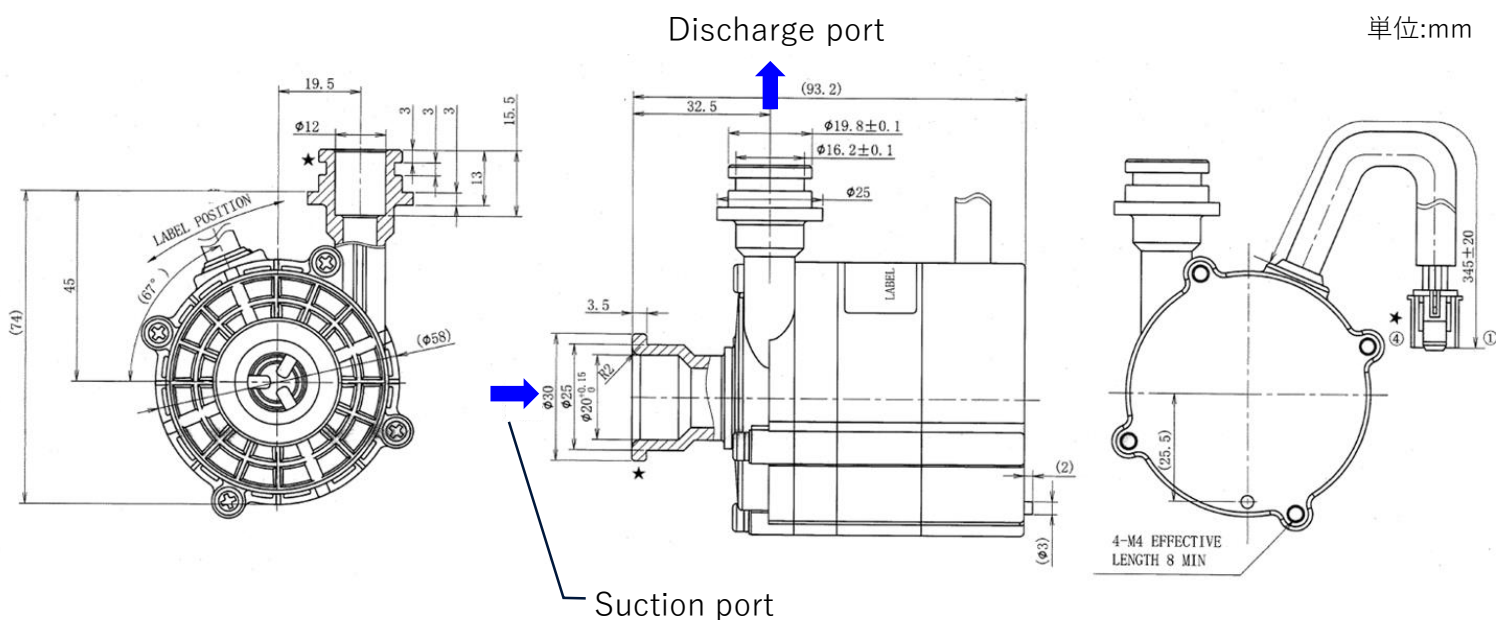

* 规格、外观可能会在没有预告的情况下变更，敬请谅解。

ASPINA信浓集团

中国营业开发中心
广东省东莞市凤岗镇雁田村祥新西路
TEL: 0769-87772818-102
www.aspina-group.cn

2020年9月发行

小型高性能屏蔽泵 DRP-6034




- 结构紧凑
- 流量可调
- 可以定制

规格

标准规格

水泵类型	-	离心式屏蔽水泵
电源	V	DC36
驱动方式	-	正弦波
最大流量	L/min	25
最大扬程	m	15
连接口	-	Φ25-Φ12
液温范围	°C	0 - 60
环境温度	°C	-20 - 60
最大输入功率	W	80
质量	kg	0.8


Q-H特性 (Duty 100%)

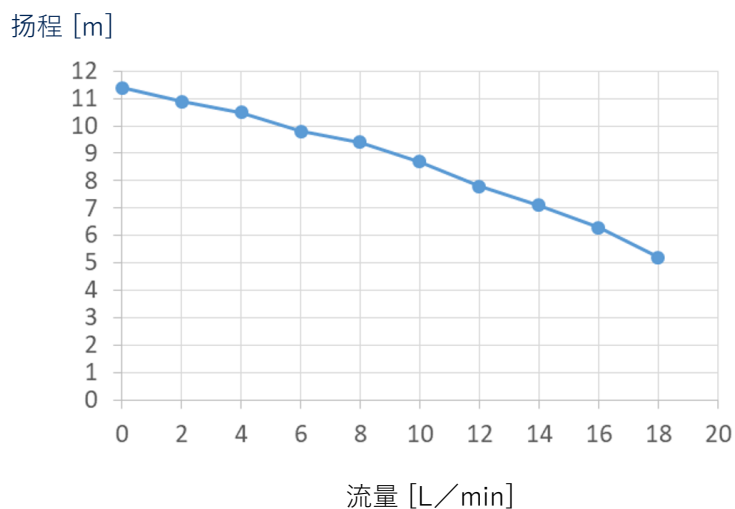

主要材料

- PPE-GF
- PP-GF
- PPS-CF
- 氧化铝陶瓷
- EPDM (O-Ring)

外观图

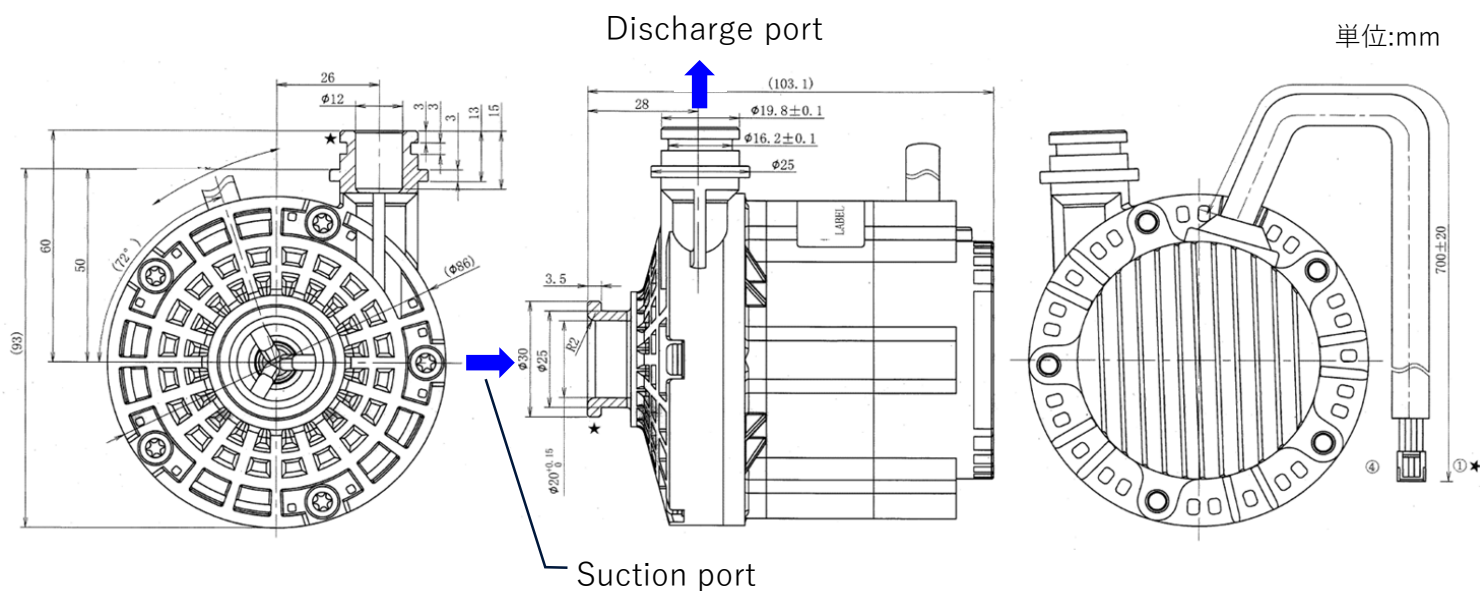

* 规格、外观可能会在没有预告的情况下变更，敬请谅解。

ASPINA信浓集团

中国营业开发中心
广东省东莞市凤岗镇雁田村祥新西路
TEL: 0769-87772818-102
www.aspina-group.cn

2020年9月发行